


Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM109 H (R404A)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_srednetemperaturnaya_polair_sm109_h_r404a

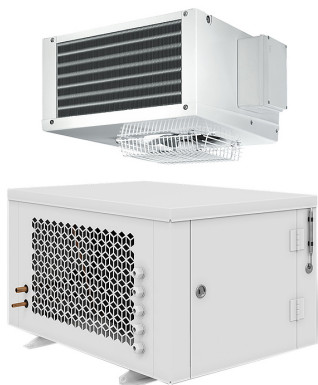

Описание

Среднетемпературная сплит-система **POLAIR SM109 H** серии Horizontal предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Комплектация:

- Электронный блок с пультом дистанционного управления
- Светильник LED с выключателем
- Соединительные трубы и термоизоляция 5 м

Особенности:

- Автоматическая циклическая оттайка ТЭНом
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей

- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Реле высокого давления
- Медно-алюминиевые теплообменники
- Можно установить на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью специальных кронштейнов

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 6,25 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 600 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 4,63 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 600 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 10 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5
 - Силовой соединительный: 4х 1 + 1х 1
 - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Количество хладагента: 0,62 кг
- Габариты в упаковке: 885х665х915 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -30 °С
- Кронштейны для крепления к вертикальным поверхностям
- Козырек для защиты

Характеристики

| | |
|---------------------|---------------------|
| Тип | среднетемпературная |
| Температурный режим | от -5 до 10 °С |
| Хладагент | R404 |

| | |
|---------------------------|---------|
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 0.6 кВт |
| Ширина внешнего блока | 700 мм |
| Глубина внешнего блока | 500 мм |
| Высота внешнего блока | 415 мм |
| Ширина внутреннего блока | 415 мм |
| Глубина внутреннего блока | 420 мм |
| Высота внутреннего блока | 248 мм |
| Вес общий (без упаковки) | 57 кг |
| Вес общий (с упаковкой) | 85 кг |
| Страна производства | Россия |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.