


Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел РЭКО 15ПМ

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/nastenny-elektricheskiy-kotel-reko-15pm>

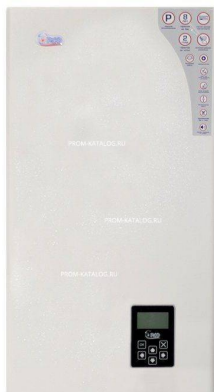

Описание

Котел электрический РЭКО 15ПМ предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 150 кв. м.

Особенности серии ПМ:

- сбор и обработка данных о температурах теплоносителя и воздуха.
- контроль температуры теплоносителя от + 10°C до + 85°C.
- контроль температуры воздуха от + 5°C до + 35°C.
- автоматическое управление группами ТЭНов.
- полупроводниковая коммутации ТЭНов.
- теплообменник/бак нержавеющая сталь.
- ТЭНы – нержавеющая сталь.
- возможность ограничения потребляемой мощности.
- возможность настройки котла под заданное помещение.
- возможность плавной регулировки эффективной мощности.
- управление насосом в режимах автоматический (с выбегом насоса) и принудительный.

- недельное программирование.
- звуковое оповещение об аварийных ситуациях.
- возможность подключения GSM модуля.
- функция анти-залипания насоса.

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Режим работы	Отопление
Количество ТЭНов, шт	1
Тип установки	Настенный
Номинальный ток, А	23,3
Площадь отопления, м ²	150
Мах мощность, кВт	15
Min полезная мощность, кВт	6
Мах давление отопит контура , Атм	2,5
Min давление отопит контура , Атм	1,2
Расширительный бак	Да
Циркуляц. насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Регулировка мощности	Механическая
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Потребление, кВт/ч	15
Напряжение, В	380
Габариты (ВхШхГ), см	71,8x40x34
Высота, см	71,8
Ширина, см	40
Глубина, см	34
Вес, кг	32
Гарантия	2 года
Отапливаемая площадь, кв.м.	150 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.